
BEDRIJFSGEGEVENS

vroegop timmerwerken

Prinsegracht 51
2512 EX den haag
Tel: 06-57540176
Email: vroegoptimmerwerken@gmail.com
KVK: 84617772
BTW: NL003989424B98
IBAN: NL87 REVO 6820 0881 32

KLANTGEGEVENS

Rafael Bueno de oliveira

Krabbescheer 26
2408 Lg
Tel: +31624391177
Email: rafaelbuenodeoliveira92@gmail.com

Offertedatum:	14 april 2026
Geldig tot:	14 mei 2026
Projectlocatie:	Krabbescheer 26, Lg
Prijsafsprak:	Vaste aanneemsom

PROJECTOMSCHRIJVING

Tussenwand plaatsen
Knieschotluiken maken

SAMENVATTING

Materialen	€ 869,58
Arbeid (16 uur · € 45,00/uur ex. btw)	€ 720,00
Transport	€ 40,00
Totaal excl. BTW	€ 1.629,58
BTW (21%)	€ 342,21
TOTAAL INCL. BTW	€ 1.971,80

WERKBESCHRIJVING

Tussenwand plaatsen

Er wordt een nieuwe tussenwand met deur geplaatst. De wand wordt stevig opgebouwd, geïsoleerd en netjes afgewerkt op de bestaande ruimte.

1. Inmeten en uitzetten van de tussenwand 2800x2500 en retour 500x2500.
2. Controleren van maatvoering voor het stalen kozijn en de boarddeur 830x2315.
3. Afdekken van de werkruimte en gereedleggen van afvalzakken en werkhandschoenen.
4. Posities op vloer bepalen zonder in de vloer met vloerverwarming te boren.
5. Aanbrengen van PE schuimband onder het vuren regelwerk 44x69mm.
6. Plaatsen van vuren ribben 44x69mm als regelwerk voor de tussenwand.
7. Bevestigen van het regelwerk aan wanden met universele pluggen 8x40mm.
8. Uitsparen van het regelwerk voor het stalen kozijn 2315x100mm.
9. Monteren van het stalen kozijn met montageschroeven voor stalen kozijnen 5.0x50mm.
10. Bekleden van één zijde met OSB3 zero TG4 platen 18mm.
11. Vastschroeven van OSB met OSB schroeven 4.0x50mm torx.
12. Aanbrengen van Knauf Acoustifit 70mm isolatie in de wandvakken.
13. Bekleden van de wand met Gyproc gipskartonplaten A 12,5mm 2xAK.
14. Bevestigen van de gipsplaten met gipsplaatschroeven fosfaat 3.9x35mm.
15. Voegen vullen met Gyproc Jointfiller 45 en papier voegband 50mm.
16. Nafinishen van de voegen met Gyproc Jointfinisher Premium.
17. Schuren van de voegen met schuurgaas korrel 120-150.
18. Afdichten van aansluitnaden met wit acrylaatkit.
19. Plaatsen van de boarddeur stomp volspaan 830x2315 in het stalen kozijn.
20. Monteren van deurschilden en krukset met schroeven 3.0x25mm.
21. Aanbrengen van plint model recht warm wit 240 cm langs de wand.
22. Opvullen van kleine aansluitnaden rond kozijn met PUR pistoolschuim.
23. Opruimen van snijresten en afvoeren van afval in bouwafvalzakken.

WERKBESCHRIJVING

Knieschotluiken maken

De bestaande knieschotten worden aangepast naar praktische luiken. De luiken worden passend gemaakt en voorzien van sluiting en bediening.

1. Inmeten van de bestaande knieschotten en luikmaten bepalen.
2. Knieschotten op maat zagen tot losse luiken.
3. Passend maken van de knieschotluiken in de bestaande openingen.
4. Monteren van magneetsluiting en handgreep aan de knieschotluiken.

VOORWAARDEN

- **Betaling: 50% voorschot bij offerte acceptatie, 50% bij oplevering.**
 - Maximaal 10% kan worden ingehouden voor kleine opleverpunten en wordt binnen 7 dagen na oplevering voldaan.
 - Meerwerk en onvoorziene werkzaamheden die niet in deze offerte zijn opgenomen, worden altijd vooraf met de opdrachtgever besproken en pas na akkoord uitgevoerd. Deze worden separaat geoffreerd en gefactureerd.
 - Deze offerte is 30 dagen geldig vanaf offertedatum
-

Door ondertekening gaat opdrachtgever akkoord met deze offerte en bijbehorende voorwaarden.

Voor akkoord

Datum: _____ Handtekening: _____

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende aanbieding te hebben gedaan en zien uw reactie graag tegemoet.


Met vriendelijke groet,

Dylan vroegop



TEKENINGEN (1/2)

Offerte #260274

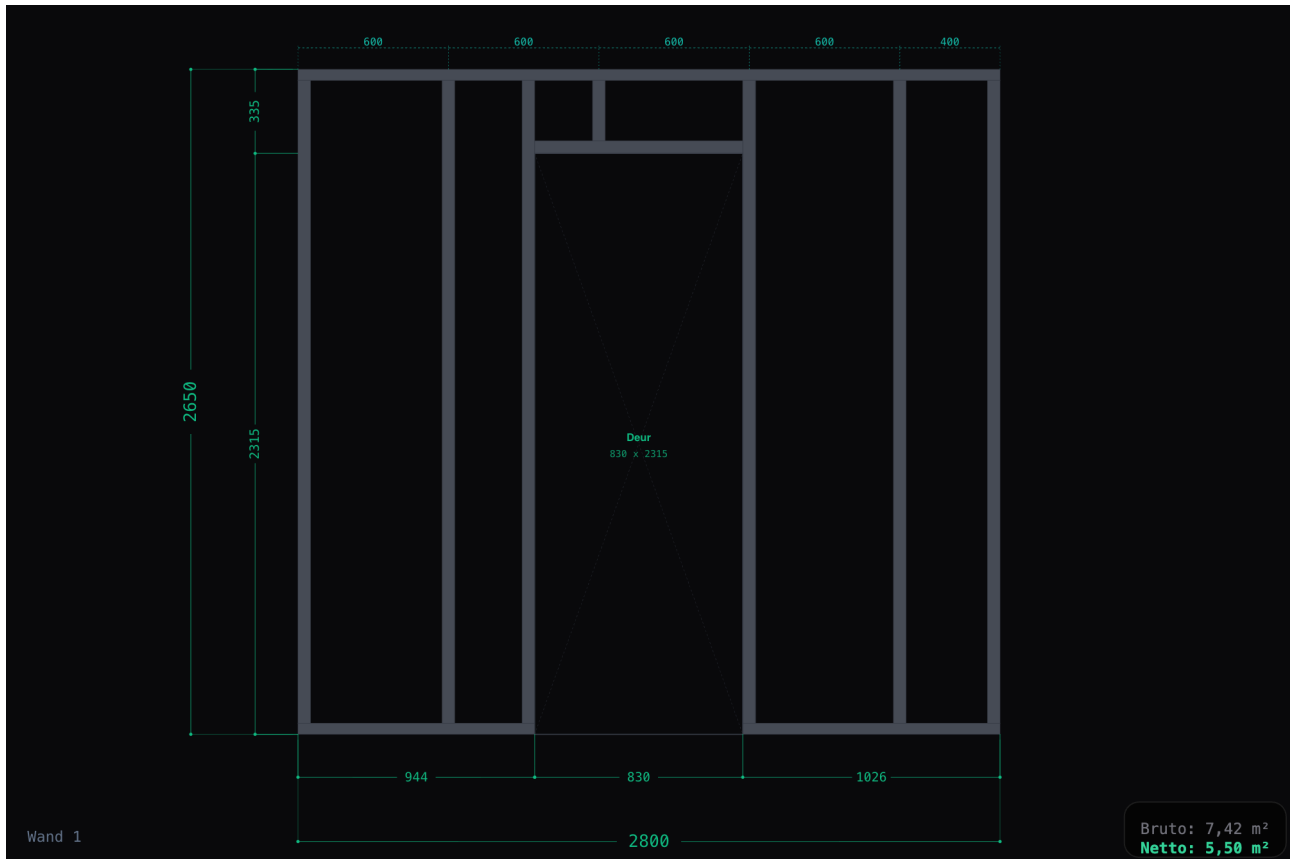

TEKENINGEN (2/2)

Offerte #260274

